


Axis Communications

NETWORK CAMERA SOLUTIONS

アクシスコミュニケーションズ ネットワークカメラソリューション

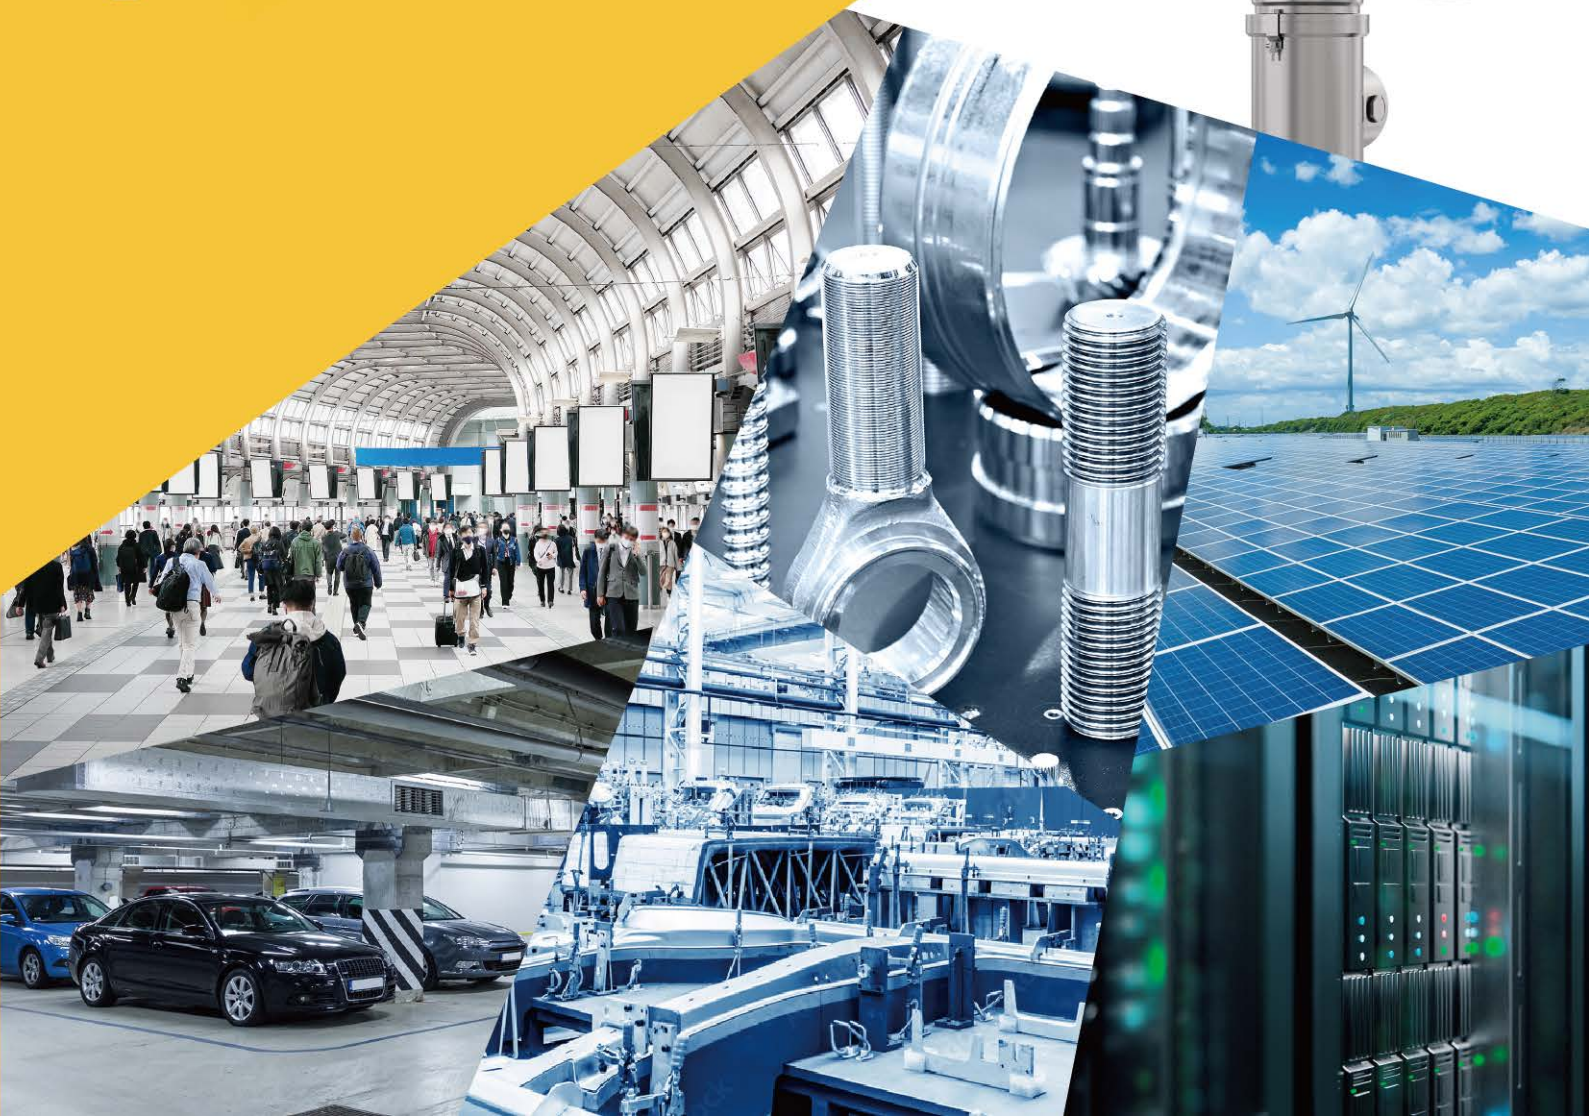

ビデオ監視システムの業界リーダー

Axisはネットワークビデオ市場で世界トップクラスのシェアを誇るメーカーです。
ビデオ監視システムの業界リーダーとして、セキュリティとビジネス業績を向上させる
革新的なネットワークソリューションを開発・提供しています。

- ✓ Axisは、1984年の設立以降40年にわたり製品、ソリューション、
ビジネス関係、トレーニング、カスタマーサポートにおいて最高の品質を提供するよう努力しています。
- ✓ 1996年には、ネットワークカメラを発明し、
ビデオ監視をアナログからデジタルに変換し、業界に革命をもたらしました。
- ✓ 1999年に、業界初のビデオ監視専用チップ「ARTPEC」を開発し、
映像品質や、圧縮技術、サイバーセキュリティの向上に成功、今も進化し続けています。
- ✓ 私たちには40年以上にわたる業界経験と知識がありますが、同時に、
私たちの製品、技術、ソリューションの利点を最大限に引き出す方法についても幅広い知識があります。

Axisの強み①

40年にわたる 画期的なイノベーション

- 当社のイノベーションへの情熱は、より
スマートで安全な世界を実現します。
- 自社製のチップセットを使用し、製品の照明
およびストリーム管理を極めています。
- Axisでは、トレーニングサービス、オンラインコース、ガイド、顧客向け資料、
TCO計算など、ネットワークビデオのメリットに関する知識を共有し、情報を
広めています。



Axisの強み②

幅広いポートフォリオ

- 可能な限り多くの既存のニーズを満たせ
るように、PTZカメラ、屋外対応カメラ、
サーマルカメラ、パノラマカメラ、モジュ
ラー型カメラ、車両搭載向けカメラ、エン
コーダ、サーバー、VMS、ビデオ分析、ネット
ワークオーディオなどのポートフォリオを
市場最大規模まで拡充しております。



Axisの強み③

サイバーセキュリティ

- 最新のサイバーセキュリティ機能を内蔵
するなど、さまざまな対策を講じています。
また、ほとんどのデバイスのチップセット
に自社開発ARTPECチップを使用している
ため、キーコンポーネントのサプライチェーンの管理に優れています。
- 関連する様々な情報やツールを提供し、脆弱性やサプライチェーンについ
ても高い透明性を維持しています。



Axisの強み④

分析機能


- Axisは、最高品質の監視カメラを開発
することに注力しています。また、お客様
がハードウェア投資を最大限に活かせる
ように、パートナーと協力を図りながら、
分析機能を構築しています。
- 簡単な統合、設定、操作で運用効率とセキュリティの向上を図ります。
- 当社は、堅牢なハードウェア、優れた処理能力、AI、精巧な画像技術を組み合わ
せることで、可能な限り最高の基盤を構築することに取り組んでいます。



Axisの製品カテゴリー



ネットワークカメラ



分析アプリケーション



アクセスコントロール



ネットワークインターコム



ネットワークオーディオ



ビデオ管理ソフトウェア



ビデオレコーダーおよび
ワークステーション



システムデバイス



アクセサリ

独自のチップセット ARTPEC

Axisブランドの映像チップセット「ARTPEC」は、時代に合わせて映像監視に必要とされる最先端の技術を搭載し、高品質な映像を作り出すための心臓部です。現行最新世代のチップセットは8世代目のARTPEC-8となり、AxisのネットワークカメラのPライン、Qライン製品を中心に搭載しています。



- イメージセンサーを通じて読み出した映像の生成
- 独自の強力な圧縮技術
- 「内蔵」サイバーセキュリティ機能
- 厳しい環境下でのForensic WDR
- 高性能なLightfinder
- ARTPEC-8ではディープラーニングを搭載し、チップのパフォーマンスが従来比で2倍に
- 帯域幅とストレージの要件を平均50%以上削減します。

Axis Lightfinder機能とは

Axis Lightfinder機能は、月明かり程度の非常に暗い撮影環境においても高フレームレート・低ノイズのカラー映像を提供する技術です。Lightfinderはノイズを取り除くので、シーン内の暗い部分を見やすくし、非常に低光量な環境でも詳細部分まで捕らえます。

■ 月明りの状態でのLightfinderの違い



製品ポジショニングの一例





公共・交通インフラ

Axisの監視ソリューションは、安全性・セキュリティという基本機能に加え、分析機能による付加価値を提供することで、ビデオネットワーク全体の価値を大きく高めます。

マルチセンサーカメラによる道路状況の監視

マルチセンサーカメラ



AXIS P38 Camera Series



AXIS P38マルチセンサーカメラは鮮明で歪みを最小限に抑えたシームレスな180°監視を実現します。複数搭載したセンサーにより、広範囲を高画質および高ピクセル密度で提供でき、シームレスに張り合わされた画像により、死角も排除します。マルチセンサーカメラは様々な環境に適応し、重要なインフラストラクチャー、公共または政府の建物、銀行、医療センターなどの敷地周辺の監視にも最適です。



河川のリモート監視で防災対策

ボックス型カメラ



AXIS P13シリーズ



さまざまな監視状況に最適なAXIS P13シリーズは、厳しい照明条件下や振動のある環境でも、安定した最大8メガピクセルの優れた画質を提供します。特定のシナリオに合わせて映像を自動的に最適化し、たる型湾曲の補正により広角でも優れた映像が得られます。さらに、厳しい照明環境や暗闇に近い環境で実物に近い色と細部情報を提供し、エッジAIに基づく高度な機能やアプリケーションをサポートします。



空間全体を24時間365日広域監視

全指向性カメラ



AXIS P37 Panoramic Camera Series



P37シリーズは柔軟性の高い全指向性カメラであり、最大360°の範囲で4つの異なるストリームを配信できます。カメラヘッド毎に視野角およびズームレベルの設定が可能であり、同時に複数の方向を監視できます。空間全体を高画質で、さらに細部まで鮮明に撮影でき、屋内および屋外の広範囲の監視に適しています。電力消費効率に優れ、運用コストを抑えて持続可能な監視を実現します。





事例紹介1

河川リモート監視と映像配信 昼夜を問わず水路を監視

河川監視には様々に変化する環境に対応できるカメラが必要です。フランス気象局ではAXIS P13シリーズのカメラとアプリケーションを活用し、コミュニティに情報を提供しています。洪水はきわめて短時間で起きる可能性があり、従来の方では危険が伴うこともありました。このソリューションにより昼夜を問わず状況を理解しやすくなりました。また、国内では河川監視映像をインターネット配信する事例も見られます。


(参照)フランス気象局がリモート監視にAxis製ネットワークカメラを採用
<https://www.axis.com/ja-jp/customer-story/meteo-france-remote-monitoring>



事例紹介2

AXIS Object Analyticsの Time in Areaによる停車車両検知

AXIS Object AnalyticsはAIベースのアルゴリズムを使用し、複雑な設定なしで人間、車両、車両の種類の検知、追跡、カウントを行うことができます。例えば、選択した物体が設定されたエリアに定義した時間が経過した後も対象範囲内に留まっている場合、イベントが発報されます。この機能は無断駐車を検知などに活用できます。また、データを視覚化し、洞察を得る機能もあります。

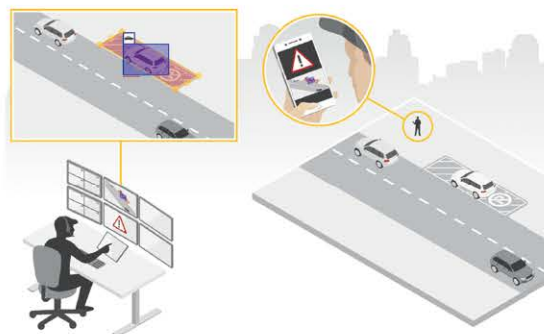

製造業

製造業では、資産・人員・手順の各要素が複雑に関わり合っています。
Axisのソリューションは、貴重な資産を保護し、プロセスと生産性を改善して
従業員を保護するために必要な状況認識と実用的な洞察を提供します。

高画質のカメラによる製造ライン監視

バレット型カメラ



AXIS Q18 Bullet Camera Series

Axisのバレット型カメラは最大41メガピクセルまでの高解像画質を提供し、幅広い用途に対応しています。IR照明を内蔵し、耐候性に優れ、複雑な設定が不要で設置するだけで使用することができます。設置方法も柔軟でコスト効率に優れ、設置のしやすさ・移動の自由度・将来のメンテナンス性に優れています。ハイエンドタイプのカメラには、PoE出力機能も備わっています。



防爆エリアでの映像監視

防爆カメラ



AXIS XPQ1785/AXIS XFQ1656/AXIS P1468-XLE

燃性環境向けの世界的な認定を取得しているAxisは、あらゆる環境や用途に合わせて使用できる、Zone/Division 1および2危険エリアの監視に最適な幅広い種類の防爆カメラやアクセサリを取り揃えています。Axisの防爆カメラは、監視領域の照明条件やサイズ、物理特性にかかわらず優れた画質を提供し、危険区域でリスクを最小限に抑え、作業員の安全性を向上させ、不必要な曝露を低減するには理想的です。



製造設備に合わせて柔軟な設置

モジュラー型カメラ



モジュラー型カメラ

Axisのモジュラー型カメラはイメージセンサーとレンズで構成された小型センサーユニットと、画像処理およびネットワーク通信を担うメインユニット(1または4チャンネル)の2つの独立した部品があります。これらの部品はケーブルで接続され、各ユニットを別の場所に設置できるようになっています。センサーユニットは小型で、どこにでも設置可能で、極めて目立ちにくい監視を実現できます。





事例紹介1

製造車両の革新的な品質検査を支える

ドイツの車両工場にはAxisのカメラが多数導入されており、車両の各コンポーネントはわずか数分の1秒の間に複雑な部分まで撮影、精査されます。AXIS P14シリーズは低照度環境でも一貫した画質を保ちます。このため、工場内の明るさの変化に左右されることなく、検査には欠かせない信頼性の高い高画質画像を提供することで分析の正確性が確保されます。卓越した映像化技術により詳細まで描画できることで人気のAXIS Q1798-LE Bulletシリーズ※は高解像度のイメージセンサーと幅広い焦点距離のレンズを搭載、水平方向90°の広角ビューで細部までクリアに撮影可能です。




※AXIS Q1798-LEは終息しております。後継品はAXIS Q1808-LEになります。

事例紹介2

防爆カメラによる煙アラート

煙アラートは、一部のAxisカメラに組み込まれている、煙や火の兆候を監視できます。カメラは映像ストリームの継続的な分析により、火災の発生を検知、位置を特定できます。火災が検知されるとユーザーが設定した方法で対応が可能です。映像に基づく火災検知は、従来の煙検知器よりも迅速に反応します。煙アラートは、煙と物理的に接触することなく、火災が制御可能な段階での介入を可能にし、被害を最小限に抑えることができます。

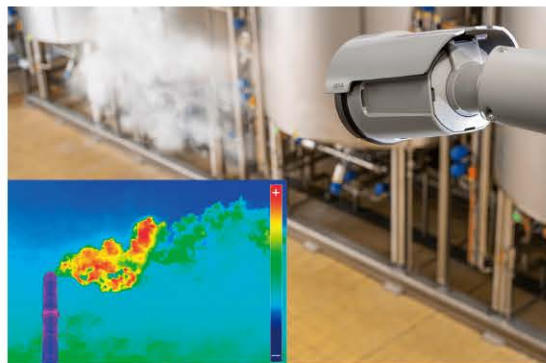

重要インフラ

信頼できる重要インフラストラクチャーは、社会の健全性にとって不可欠です。
Axisのソリューションは、施設の安全を確保し、生産性を向上させ、従業員を保護するために必要な認識と洞察を提供することで、施設や人の保護に役立ちます。

重要施設における厳重な映像監視

PTZカメラ



AXIS PTZ Camera Series



AxisのPTZネットワークカメラはパン/チルト/ズーム機能を備え、単一のカメラで広範囲の監視と精細な画像の撮影が可能です。オートトラッキング、電子動体ブレ補正、クイックズームなどのインテリジェントな機能があり、プリセットポジション間を移動し、イベント検出時に自動でズームインできます。また、他のカメラのシステムとの統合も簡単に行え、一部の機種ではワイパーも搭載しています。



入退管理と映像監視の統合

セキュリティシステム



AXIS Camera Station Secure Entry

Axisネットワークインターコムは、映像監視、双方向通信、リモート入室管理の機能を1つのデバイスに統合、従来よりもスマートで柔軟な受付になります。モバイルアプリやIP電話、ビデオ管理システムを使用して、離れた場所からでも訪問者との会話や、ドアの開閉ができます。既存の映像監視システムを強化して全体的なセキュリティの向上に役立ち、緊急事態発生時にイベントを録画し、即座にアラートを発報することができます。



画像解析アプリケーションを中心とした外周監視システム

分析機能アプリ



AXIS Perimeter Defender

AXIS Perimeter Defenderは、長距離での動きの検知とAIベースの検知を組み合わせ、制限区域内の人や車両を検知および分類する、エッジベースの侵入検知システムです。Axisのサーマルカメラで最適に動作するように設計されており、あらゆる照明条件や天候の下でも敷地周辺保護に適しています。アラーム発生時のみ映像の送信や録画ができるため、映像の確認や検索が簡単になり、帯域幅やストレージも削減できます。






事例紹介1

AXIS Camera Station Secure Entryによる、映像監視と入退管理の統合


AXIS Camera Station Secure Entryは、AXIS Camera Station (ACS) 上で入退管理を行うACSの無償の拡張機能です。IPカメラによる映像監視システムに入退管理専用デバイスを追加するだけで利用できます。入退管理とセキュリティ監視の2つを組み合わせることで、安全性を高めつつ運用をより便利にします。本機能は物理的なカードにかかるコストや煩雑さ、無駄を省き、シームレスなアクセスを実現します。

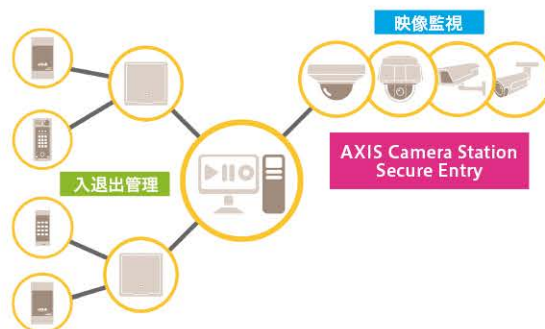

事例紹介2

AXIS Perimeter Defenderとデバイス間連携

AXIS Perimeter Defenderはさまざまな検知シナリオを使用して、積極的なセキュリティのためのアラームと自動化されたアクションをトリガーすることができます。例えば、侵入者を追い払うためにスピーカーから自動的にメッセージを流したり、ライトを点灯させたりすることができます。PTZカメラをご導入の際は、オプションのPTZ自動追跡アプリケーションを追加する事で、侵入者を自動的に追跡し、クローズアップすることができます。

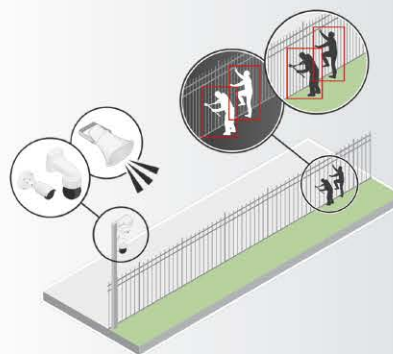

ボックス型カメラ 視認性の高いカメラ形状のため、犯罪抑止効果が期待できます。

AXIS P13シリーズ			
製品名/外観	AXIS P1385/-E 	AXIS P1387/-LE 	AXIS P1388/-LE 
バリエーション	AXIS P1385 AXIS P1385-E	AXIS P1387 AXIS P1387-LE	AXIS P1388 AXIS P1388-LE
最大解像度	1920x1080	16:9 2592x1458 4:3 2592x1944	3840x2160
水平画角	121°~26°	112°~24°	122°~46°
焦点距離	2.8~13mm、F1.4 (バリアフォーカル)	2.8~13mm、F1.4 (バリアフォーカル)	3.9~10mm、F1.5 (バリアフォーカル)
特記事項	P1385 電子動体ブレ補正 P1385-E IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正	P1387 電子動体ブレ補正 P1387-LE IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正 ヒーター内蔵	P1388 電子動体ブレ補正 P1388-LE IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正 ヒーター内蔵
AXIS Q16/Q17シリーズ			
製品名/外観	AXIS Q1656/-LE 	AXIS Q1715 Block Camera 	
バリエーション	AXIS Q1656 AXIS Q1656-LE	—	
最大解像度	16:9 2688x1512 4:3 2016x1512	1920x1080	
水平画角	Q1656:120°~47° Q1656-LE:113°~47°	76°~3.6°	
焦点距離	3.9~10mm、F1.5 (バリアフォーカル)	4.0~84.6mm、F1.6~F4.5 (バリアフォーカル)	
特記事項	Q1656 電子動体ブレ補正 Q1656-LE IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正 ワイパー付き	電子動体ブレ補正 HDMI、HD-SDI出力	

バレット型カメラ 筒形の形状で、天井・壁面のどちらにも取り付け可能なカメラです。

AXIS P14シリーズ				
製品名/外観	AXIS P1455-LE 	AXIS P1465-LE 	AXIS P1467-LE 	AXIS P1468-LE 
バリエーション	—	AXIS P1465-LE 9mm AXIS P1465-LE 29mm	—	—
最大解像度	1920x1080	16:9 1920x1080 16:10 1280x800 4:3 1280x960	2592x1944	3840x2160
水平画角	114°~37°	P1465-LE 9mm:117°~37° P1465-LE 29mm:29°~11°	106°~38°	108°~49°
焦点距離	3~9mm、 F1.6~3.3 (バリアフォーカル)	P1465-LE 9mm 3~9mm、F1.6~3.3 (バリアフォーカル) P1465-LE 29mm 10.9~29mm、F1.7 (バリアフォーカル)	2.8~8mm、 F1.3 (バリアフォーカル)	6.2~12.9mm、 F1.6~2.9 (バリアフォーカル)
特記事項	IP66/IP67、IK10	IP66/IP67、IK10 29mm:電子動体ブレ補正	IP66/IP67、IK10	IP66/IP67、IK10

	AXIS Q18シリーズ		
製品名/外観	AXIS Q1805-LE 	AXIS Q1806-LE 	AXIS Q1808-LE 
バリエーション	—	—	AXIS Q1808-LE AXIS Q1808-LE 150mm
最大解像度	16:9 1920x1080 4:3 1400x1050	16:9 2880x1620 16:10 1280x800 4:3 2160x1512	16:9 3840x2160 16:10 1280x800 4:3 3712x2784
光学ズーム	32倍	32倍	Q1808-LE:4倍 Q1805-LE 150mm:3倍
水平画角	60°~2.3°	60°~2.3°	Q1808-LE:90°~21° Q1805-LE 150mm:21°~7°
焦点距離	4.3~137mm、 F1.4~4.0(パリアフォーカル)	4.3~137mm、 F1.4~4.0(パリアフォーカル)	Q1808-LE:12~48mm、F1.7~4.0(パリアフォーカル) Q1808-LE 150mm:50~150mm、F4.0(パリアフォーカル)
特記事項	IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正 PoE出力	IP66/IP67、IK10 光学動体ブレ補正 PoE出力	IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正 PoE出力

ドーム型カメラ

目立ちにくい外観で、設置場所の内装を邪魔しません。カメラへのいたずら(方向転換)も防ぐことができます。レンズがどこを向いているか気づかれにくいというメリットがあります。

	AXIS P32シリーズ		
製品名/外観	AXIS P3265-V/-LV/-LVE  	AXIS P3267-LV/-LVE/-LVE Mic  	AXIS P3268-LV/-LVE  
バリエーション	AXIS P3265-V AXIS P3265-LV AXIS P3265-LVE 9mm AXIS P3265-LVE 22mm	AXIS P3267-LV AXIS P3267-LVE AXIS P3267-LVE Mic	AXIS P3268-LV AXIS P3268-LVE
最大解像度	1920x1080	2592x1944	3840x2160
水平画角	AXIS P3265-V/LV/LVE 9mm:100°~36° P3265-LVE 22mm:35°~15°	104°~40°	100°~53°
焦点距離	AXIS P3265-V/LV/LVE 9mm 3.4~8.9mm、F1.8(パリアフォーカル) P3265-LVE 22mm 9~22mm、F1.6(パリアフォーカル)	3~8mm、F1.3(パリアフォーカル)	4.3~8.6mm、F1.5(パリアフォーカル)
特記事項	AXIS P3265-V/-LV IK10 AXIS P3265-LVE IP66、IK10	AXIS P3267-LV IK10 AXIS P3267-LVE/-LVE Mic IP66、IK10	AXIS P3268-LV IK10 AXIS P3268-LVE IP66、IK10
	AXIS Q35/Q36シリーズ		
製品名/外観	AXIS Q3536-LVE 	AXIS Q3626-VE 	
バリエーション	AXIS Q3536-LVE 9mm AXIS Q3536-LVE 29mm	—	
最大解像度	2688x1512	16:9 2688x1512 16:10 1280x800 4:3 2016x1512	
水平画角	AXIS Q3536-LVE 9mm:103°~53° AXIS Q3536-LVE 29mm:40°~15°	103°~52°	
焦点距離	AXIS Q3536-LVE 9mm:4.3~8.6mm、F1.5~2.4(パリアフォーカル) AXIS Q3536-LVE 29mm:11.3~29.4mm、F1.7(パリアフォーカル)	4.3~8.6mm、F1.5~2.4(パリアフォーカル)	
特記事項	IP66、IK10+ 電子動体ブレ補正	IP66、IK10 電子動体ブレ補正	

パン・チルト・ズーム (PTZ)カメラ

レンズの向きを変えて撮影方向を切り替えたり、ズームにより被写体をクローズアップして撮影することができます。常時監視する人がいて、カメラの撮影方向を動かして映像を見る環境に適しています。

	AXIS P56シリーズ			
製品名/外観	AXIS P5654-E Mk II 	AXIS P5655-E 	AXIS P5676-LE 	
最大解像度	1920x1080	1920x1080	2688x1512	
水平画角	77°～3.6°	58.3°～2.4°	57.1°～2.1°	
焦点距離	4.0～84.6mm、 F1.6～4.5(パリアフォーカル、オートフォーカス)	4.3～137.6mm、 F1.4～4.0(パリアフォーカル、オートフォーカス)	4.5～135mm、 F1.6～4.6(パリアフォーカル)	
光学ズーム	21倍	32倍	30倍	
特記事項	IP66、IK10 電子動体ブレ補正	IP66、IK10 電子動体ブレ補正	IP66、IK10 電子動体ブレ補正	
	AXIS Q60シリーズ			
製品名/外観	AXIS Q6074/-E 	AXIS Q6075/-E 	AXIS Q6078-E 	
バリエーション	AXIS Q6074 AXIS Q6074-E	AXIS Q6075 AXIS Q6075-E	—	
最大解像度	1280x720	1920x1080	3840x2160	
水平画角	63.8°～2.6°	65.1°～2.0°	68.3°～4.2°	
焦点距離	4.25～127.5mm、F1.6～4.2(オートフォーカス)	4.25～170mm、F1.6～4.95(オートフォーカス)	4.4～88.4mm、F2.0～3.8(オートフォーカス)	
光学ズーム	30倍	40倍	20倍	
特記事項	AXIS Q6074 電子動体ブレ補正 AXIS Q6074-E IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正	AXIS Q6075 電子動体ブレ補正 AXIS Q6075-E IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正	IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正	
	AXIS Q61/ Q62/Q63シリーズ			
製品名/外観	AXIS Q6135-LE 	AXIS Q6225-LE 	AXIS Q6315-LE 	AXIS Q6318-LE 
最大解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080	3840x2160
水平画角	58.3°～2.4°	63.8°～2.2°	60.6°～2.0°	58.5°～2.3°
焦点距離	4.3～137.6mm、F1.4～4.0、 (パリアフォーカル、オートフォーカス)	6.91～214.64mm、F1.36～4.6 (オートフォーカス)	6.91～214.64mm、F1.36～4.6 (クイックズーム、レーザーフォーカス)	6.91～214.64mm、F1.36～4.6 (クイックズーム、レーザーフォーカス)
光学ズーム	32倍	31倍	31倍	31倍
特記事項	IP66、IK10 電子動体ブレ補正	IP66/IP68、IK10 電子動体ブレ補正	IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正	IP66/IP67、IK10 電子動体ブレ補正

防爆カメラ

可燃性環境向けの世界的な認定を取得しています。
あらゆる環境や用途に合わせて使用できる、Zone/Division 1および2、危険エリアの監視に最適なカメラです。

防爆カメラ			
製品名/外観	AXIS P1468-XLE 	AXIS XFQ1656 	AXIS XPQ1785 
最大解像度	3840x2160	16:9 2688x1512 4:3 2016x1512	1920x1080
水平画角	108°~49°	81°~47°	60°~2.3°
焦点距離	6.2~12.9mm、F1.6~2.9(パリアフォーカル)	3.9~10mm、F1.5(パリアフォーカル、オートフォーカス)	4.3~137mm、F1.4~4.0(オートフォーカス)
特記事項	Zone/Division2 IP66/IP67、IK10	Zone/Division2 IP66/IP67/IP68 SUS316L (EN 1.4404) ステンレススチール製ケーシング ワイパー付き	Zone/Division1 IP66/IP67/IP68 ASTM 316L (EN 1.4404) ステンレススチール製ケーシング ワイパー付き

マルチセンサー、パノラマカメラ

マルチセンサーにより鮮明で歪みを最小限に抑えた180°/360°監視を実現します。

AXIS P37/P38シリーズ				
製品名/外観	AXIS P3827-PVE 	AXIS P3818-PVE 	AXIS P3735-PLE 	AXIS P3737-PLE 
最大解像度	3712x1856	5120x2560	1920x1080x4	16:9 2560x1440x4 4:3 2592x1944x4
水平画角	180°	180°	108°~40°	99°~37°
焦点距離	3.3mm, F2.0(固定)	3.2mm, F2.0(固定)	3.2~8.1mm、 F1.9~3.2(バリアフォーカル)	3.2~8.1mm、 F1.9~3.2(バリアフォーカル)
特記事項	IP66/IP67, IK10 IPアドレス×1	IP66/IP67, IK10 IPアドレス×1	IP66/IP67, IK09 IPアドレス×1 個別制御式IR	IP66/IP67, IK09 IPアドレス×1 個別制御式IR
AXIS P47シリーズ				
製品名/外観	AXIS P4705-PLVE 	AXIS P4707-PLVE 	AXIS P4708-PLVE 	
最大解像度	1920x1080x2	16:9: 2560x1440x2 4:3: 2592x1944x2	3840x2160x2	
水平画角	107°~39°	98°~36°	108°~40°	
焦点距離	3.3~8.1mm, F1.9~3.2(バリアフォーカル)	3.3~8.1mm, F1.9~3.2(バリアフォーカル)	3.2~8.1mm, F1.9~3.2(バリアフォーカル)	
特記事項	IP66/IP67, IK10 IPアドレス×1 個別制御式IR	IP66/IP67, IK10 IPアドレス×1 個別制御式IR	IP66/IP67, IK10 IPアドレス×1 個別制御式IR	

モジュラーカメラ

レンズ・センサーと本体が分離した形状のカメラです。車両や機器、建物などの組み込みに適しています。

AXIS P12シリーズ			
製品名/外観	AXIS P1245 Mk II 	AXIS P1265 Mk II 	AXIS P1290-E 
最大解像度	16:9 1920x1080 16:10 1024x640 4:3 1024x768	16:9 1920x1080 16:10 1024x640 4:3 1024x768	640x480
水平画角	111°	91°	35.4°
焦点距離	2.8mm, F2.0(固定)	3.7mm, F2.5(固定)	4mm, F1.2(固定)
特記事項	固定レンズ	ピンホールレンズ	サーマルバレット

その他カメラ

[AXIS People Counter] 立体画像と3D分析機能を組み合わせて、厳しい条件下でも信頼できる人数計測を行います。
[車載搭載向けカメラ] 電車、バス、緊急車両など、車内のビデオ監視に特化して設計されています。

AXIS P88シリーズ		AXIS P39シリーズ	
製品名/外観	AXIS P8815-2 3D People Counter WH/BK 	製品名/外観	AXIS P3925-R 
人数計測エリアの カバー範囲	250cm:199x46cm 300cm:306x100cm 400cm:400x208cm 500cm:400x225cm 600cm:400x225cm	最大解像度	1920x1080
焦点距離	2.8mm, F2.2(固定)	水平画角	110°
取り付け高	250cm~600cm	焦点距離	2.8mm, F1.6(固定)
特記事項	—	特記事項	EN50155, EN45545, NFPA 130準拠 IP66/IP67, IK10 電子動体ブレ補正 車載監視向け



CLOSE UP!

注目のソリューション


ネットワーク音声ソリューション

音声システム

Axisネットワーク音声システムは、音声警告・アナウンス・広告・BGM再生に必要な機能を全て内蔵したオールインワンシステムです。PoEスイッチに接続するのみで使用でき、複雑な機器の接続や調整は不要です。

Axis
ネットワーク
オーディオの利点

- 音声管理ソフトを内蔵
- 遠隔からの動作チェック
- PoEで動作
- 音声解析の利用
- 音質は調整済み
- 双方向音声通信

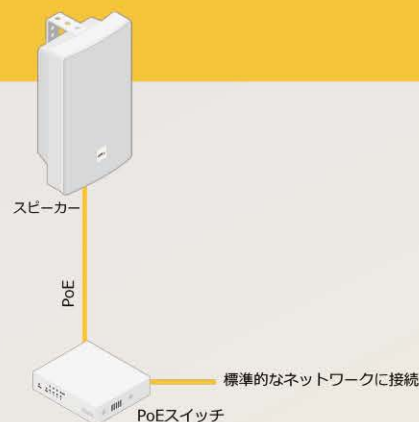

- **安全のための音声** 重要な情報や信号を必要な時に必要な場所に配信します。
- **セキュリティのための音声** ライブメッセージまたは事前に録音されたメッセージにより、積極的に犯罪を抑止します。
- **運用効率のための音声** ガイドラインや規制など、人々が生活を体験する方法を改善する情報を提供します。

AXIS C6110 Network Paging Consoleをネットワークスピーカーと組み合わせることで、完全な拡声システムが実現されます。このコンソールは設置、使用、カスタマイズが簡単で、呼び出しと共に、双方向音声と日常業務をサポートします。

スピーカー



コンソール



AXIS Camera Station

ビデオ管理ソフトウェア

ライブビデオの視聴から録画の検索とエクスポート、アクセスコントロールの管理まで手軽に行うことができます。

1

クラウドソリューション

AXIS Camera Station Edge

サーバー不要、エッジデバイスをクラウドサービスに安全に接続してどこからでもモニタリング。Axis SDカード・AXIS S3008 Mk II/S3016を利用したエッジ録画で、インターネット帯域使用量を抑えつつ高解像度で録画したり、AI画像解析と連動した録画が可能。「見る・録る・音声・通知」のシンプルなビデオ監視を安全・簡単に提供するハイブリッドクラウドシステム



2

ビデオ監視および入退管理ソフトウェア

AXIS Camera Station Pro

高性能なオペレーションサーバー型VMS。クローズドネットワークでも、クラウドと連携したりリモートモニタリング管理の機能をプラスした形でもご使用いただけます。カメラ・解析・音声・I/O・入退など様々なデバイスを組み合わせて使える、多機能・高性能システムです。



最新のテクノロジーを体験

Axisエクスペリエンスセンター(完全予約制)

Axisエクスペリエンスセンターは、ネットワーク映像・音声の最新ソリューションを体験できる、没入型のバーチャル空間を備えた全く新しい体験スペースです。最新の映像設備とサラウンド音響を備えた空間で、世界最新鋭のネットワーク映像・音声を組み合わせたソリューションを実際に体験することができます。利用シーンに合わせたリアルな体験をお楽しみください。

東京(西新宿駅)



大阪(梅田駅)



トレーニング

アカデミーでAxis製品を学ぼう！



Axis Communications Academyでは、ネットワークの基礎やソリューション設計、製品の設定方法等が総合的に学習できる様々なコースをご提供しています。経験豊富なトレーナーが、よりスマートなビデオ監視ソリューションを設計、インストール、構成して頂けるよう丁寧に指導いたします。



認定試験

Axis認定プログラムを取得しよう！



Axis認定プログラムは、Axis製品と最新のネットワークビデオテクノロジーに関する深い関連知識を持っていることを証明します。Axis認定プログラムを取得することでお客様からの信頼を得る事ができます。




Axisエクスペリエンスセンターは**完全予約制**となります。


ご予約の際はサンテレホン株式会社またはアクシスコミュニケーションズ株式会社の営業担当までお問い合わせください。

製品名称の命名規則

製品の条件により明確に型番が定められており、名称により性能情報がひとめでわかるようになっています。

AXIS Q1615-LE Mk III

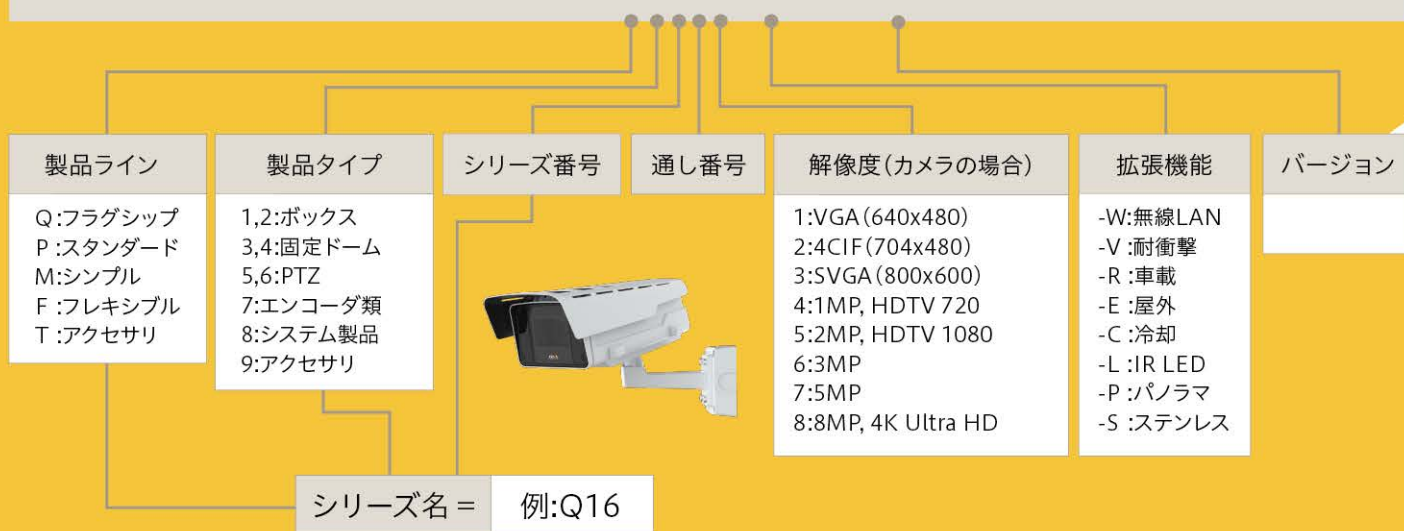

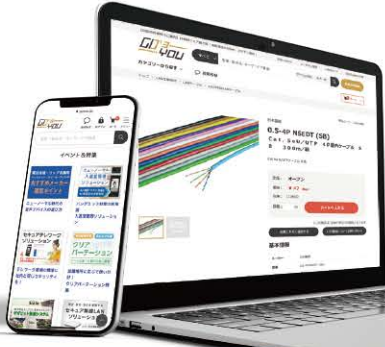

GOYOUへのアクセスはこちら



まずは会員登録

ごよう
何か「御用」ありませんか?

GOYOU

<https://www.goyou.jp/>



便利な検索機能
在庫の有無・メーカー・カテゴリ・キーワードなど様々な条件の組み合わせでご希望に沿った商品検索をかなえます



情報発信
セールイベント・新商品の特集
新たなソリューションのご提案など現場で役立つ情報が手に入ります



**未掲載商品も
問い合わせ可能**
サイトに未掲載の商品でも弊社取扱商品であればご案内が可能です



承認機能
発注担当者様による注文を、社内の決裁権限者の承認が降りてから注文確定とする便利な承認機能です(一部会員様限定機能)。

サンテレホン株式会社 www.suntel.co.jp

【事業所一覧】

本社営業部	〒103-8515 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 17階	03-5651-3201
関西営業部	〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目4番34号 8階	06-6941-5700
札幌営業所	〒060-0007 北海道札幌市中央区北7条西16丁目	011-611-1400
仙台営業所	〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町2丁目9番地の4	022-284-1001
名古屋営業所	〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4丁目5番21号	052-251-8711
金沢営業所	〒920-0025 石川県金沢市駅西本町1丁目12番30号	076-232-2816
広島営業所	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 2階	082-568-9080
高松営業所	〒760-0064 香川県高松市朝日新町29番16号	087-822-8001
福岡営業所	〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町2-1 6階	092-291-1500
熊本オフィス	〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園14-22 2階	092-291-1500
那覇営業所	〒900-0003 沖縄県那覇市安謝2丁目6-16 1階	098-866-7011

【海外子会社】

SUNTEL (THAILAND) Co., Ltd.
54, BB Building 21FL Unit 2105, Sukhumvit 21 (Asoke) Rd, Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110, Thailand
TEL: +66-(0)2-006-9155

SAO NAM AN TRADING SERVICE Corp. (SOECO)
27/4-6 Kinh Duong Vuong Street, Ward 12, District 6, HCM City Vietnam
TEL: +84(0)28-38172440, +84(0)28-38753388

Master Controls Co., Ltd.
1588/3 Debaratna Rd, Bangnatai, Bang Na, Bangkok 10260, Thailand
TEL: +66-(0)2-746-8866